

UZC

- ▶ キャップスクリュー M6 ~ M30までの裏座ぐり加工が可能
- ▶ Mネジ仕様のシャンクに取り付け可能
※モジュラーミル専用シャンクをご使用下さい。

裏座グリカッター


炭素鋼・合金鋼	○	アルミニウム合金	△	銅合金	
鋳鉄	○	樹脂		真鍮	
ダクタイル鋳鉄	○	ステンレス			

φ d公差


M8 ~ M10	M12 ~ M16
0 -0.018	0 -0.021

推奨条件


被削材	切削速度 V (m/min)	送り f (mm/rev)
炭素鋼・合金鋼	30	0.03 ~ 0.1
鋳鉄	30	0.03 ~ 0.1
アルミ	30 ~ 50	0.03 ~ 0.1



先ムクタイプ

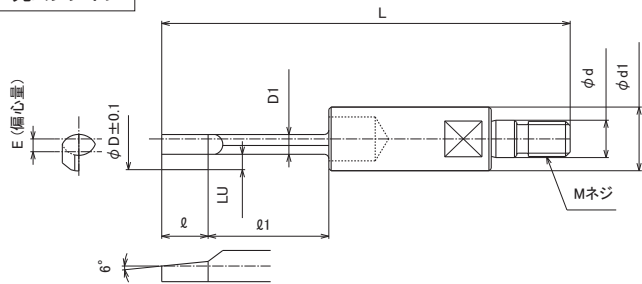

付刃タイプ

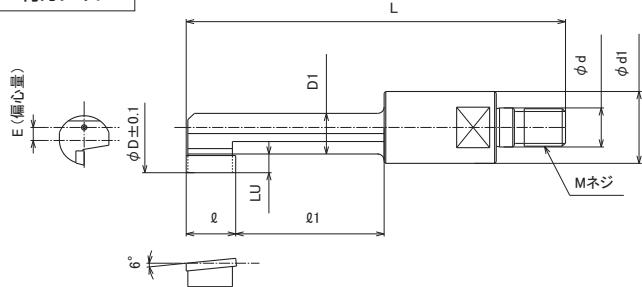

ラジアルレーキ0° アキシャルレーキ6° 材種 Z10

単位: mm

在庫	型番	φ D	ℓ	ℓ 1	E	LU	D1	L	φ d	φ d1	Mネジ	形状タイプ
★	UZC11M6	11	8	22	1.75	3.2	2.8	82	8.5	14.5	M8×1.25	先ムク
★	UZC14M8	14	10	26	2.25	3.5	4.5	88	8.5	14.5	M8×1.25	先ムク
★	UZC17.5M10	17.5	10	30	3.5	4.25	5.75	92	8.5	14.5	M8×1.25	付刃
★	UZC20M12	20	10	35	3.5	4	9	100	10.5	18	M10×1.5	付刃
★	UZC23M14	23	15	40	4	5	10	110	10.5	18	M10×1.5	付刃
★	UZC26M16	26	15	40	4.5	5.5	11.5	110	12.5	23	M12×1.75	付刃
★	UZC29M18	29	15	45	5	6	13	115	12.5	23	M12×1.75	付刃
★	UZC32M20	32	18	45	5.75	6.5	14	128	17	28	M16×2	付刃
★	UZC35M22	35	18	55	6.25	7	15.5	138	17	28	M16×2	付刃
★	UZC39M24	39	20	55	7.25	8	17	140	17	28	M16×2	付刃
★	UZC43M27	43	20	60	7.5	8	20.5	150	21	35	M20×2.5	付刃
★	UZC48M30	48	20	60	8.25	9	22.5	150	21	35	M20×2.5	付刃

●: 在庫品 ★: 特定代理店在庫 ○: 受注生産品