



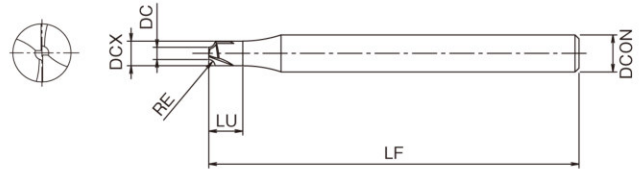

# SXLコート2刃 コーナラウンディング

## SXL-ECR

潤滑性、耐摩耗性、高温耐酸化性に優れ、複合多層構造がサーマルクラックを抑制するSXLコーティングを施したR面取り専用工具です。



CARBIDE SXL SHRINK FIT

ツール No. EDP No.	先端径×コーナ半径 DC×RE	外径 DCX	全長 LF	シャコ径 DCON	首下長 LU	在庫 Stock
	0.5 × R0.15	0.9	45	4	1.4	<input type="checkbox"/>
	0.5 × R0.25	1.1	45	4	1.7	<input type="checkbox"/>
	0.5 × R0.35	1.3	45	4	2	<input type="checkbox"/>
	0.5 × R0.45	1.5	45	4	2.3	<input type="checkbox"/>

単位:mm

ツール No. EDP No.	先端径×コーナ半径 DC×RE	外径 DCX	全長 LF	シャコ径 DCON	首下長 LU	在庫 Stock
	0.5 × R0.55	1.7	45	4	2.6	<input type="checkbox"/>
	0.5 × R0.75	2.1	45	4	3.2	<input type="checkbox"/>
	0.8 × R1.25	3.4	45	4	5.1	<input type="checkbox"/>

☐=特定代理店在庫品



被削材質 Work Material	炭素鋼	合金鋼	プリハードン鋼				ステンレス鋼	鋳鉄	銅合金	アルミ合金	グラファイト	チタン合金	耐熱合金	プラスチック
	Carbon Steel	Alloy Steel	Prehardened Steel	Prehardened Steel	焼き入れ鋼	Hardened Steel	Stainless Steel	Cast Iron	Copper Alloy	Aluminum Alloy	Graphite	Titanium Alloy	Heat Resistant Alloy	Plastic
製品記号 Abbreviation	~40HRC		~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	~350HB						
SXL-ECR	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	



# FXコート2刃 コーナラウンディング

## FX-ECR

R面取り専用工具です。高靱性超硬合金を母材に採用しており、幅広い被削材に対応します。

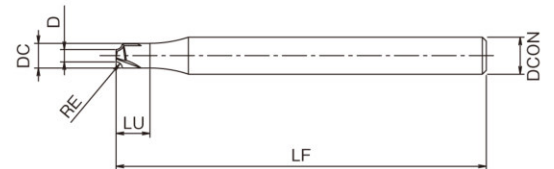

CARBIDE FX SHRINK FIT

先端径×コーナ r DC×RE	外径 DCX	全長 LF	シャコ径 DCON	首下長 LU	FX-ECR YMKT在庫	SXL-ECR YMKT在庫
0.5 × R0.1	0.8	45	4	1.2	有	
0.5 × R0.15	0.9			1.4	廃番	有
0.5 × R0.2	1			1.5	有	
0.5 × R0.25	1.1			1.7	廃番	有
0.5 × R0.3	1.2			1.8	有	
0.5 × R0.35	1.3			2	廃番	有
0.5 × R0.4	1.4			2.1	有	
0.5 × R0.45	1.5			2.3	廃番	有
0.5 × R0.5	1.6			2.4	有	
0.5 × R0.55	1.7			2.6	廃番	有
0.5 × R0.6	1.8			2.7	有	
0.5 × R0.65	1.9			2.9	廃番	

単位:mm

先端径×コーナ r DC×RE	外径 DCX	全長 LF	シャコ径 DCON	首下長 LU	FX-ECR YMKT在庫	SXL-ECR YMKT在庫		
0.5 × R0.7	2	45	4	3	有			
0.5 × R0.75	2.1			3.2	廃番	有		
0.8 × R0.8	2.5			3.8	有			
0.8 × R0.85	2.6			3.9	廃番			
0.8 × R0.9	2.7			4.1	有			
0.8 × R0.95	2.8			4.2	廃番			
0.8 × R1	2.9			4.4	有			
0.8 × R1.25	3.4			5.1	廃番	有		
1.5 × R1.5	4.6			50	6	6.9	有	
1.5 × R1.75	5.1					7.6	廃番	
1.5 × R2	5.6	8.4	有					