

# NC-SDS-CT

## NC自動旋盤用ドリル

- ▶ NC旋盤に最適なコンパクトサイズ
- ▶  $\phi 0.5 \sim \phi 10$ まで豊富なラインアップ (0.1mmトピ)
- ▶ ショート・ロングサイズあり ( $\phi 3 \sim \phi 10$ )
- ▶ ロングサイズは可変リード採用で抜群の切屑排出
- ▶ 独自の溝形状採用で切屑細分化
- ▶ 耐摩耗性が高いコーティング採用

炭素鋼・合金鋼	○
鋳鉄	○
ダクタイル鋳鉄	○


アルミニウム合金	
樹脂	
ステンレス	

銅合金	
真鍮	

$\phi D$ 公差		
$\phi 0.5 \sim \phi 3$	$\phi 3.1 \sim \phi 6$	$\phi 6.1 \sim \phi 10$
0 -0.014	0 -0.018	0 -0.022

$\phi d$ 公差		
$\phi 3$	$\phi 4 \sim \phi 6$	$\phi 7 \sim \phi 10$
0 -0.006	0 -0.008	0 -0.009

推奨条件		
被削材	切削速度 V (m/min)	送り f (mm/rev)
炭素鋼・合金鋼	10 ~ 80	0.02 ~ 0.35
鋳鉄	30 ~ 120	0.1 ~ 0.35

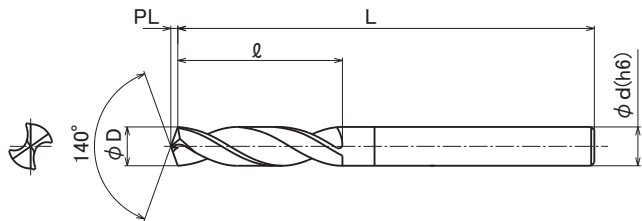

ソリッドストレートシャンク ネジレ角30° (ロングサイズは可変リード) 材種 Z10 AlCrNコーティング

単位: mm						
在庫	型番	$\phi D$	$l$	L	PL	$\phi d$
★	NC-SDS-CT005040	0.5	3	40	0.1	3
★	NC-SDS-CT006040	0.6	3	40	0.1	3
★	NC-SDS-CT007040	0.7	3	40	0.1	3
★	NC-SDS-CT008040	0.8	5	40	0.2	3
★	NC-SDS-CT009040	0.9	5	40	0.2	3
★	NC-SDS-CT010040	1	5	40	0.2	3
★	NC-SDS-CT011040	1.1	5	40	0.2	3
★	NC-SDS-CT012040	1.2	5	40	0.2	3
★	NC-SDS-CT013040	1.3	7	40	0.2	3
★	NC-SDS-CT014040	1.4	7	40	0.3	3
★	NC-SDS-CT015040	1.5	7	40	0.3	3
★	NC-SDS-CT016040	1.6	7	40	0.3	3
★	NC-SDS-CT017040	1.7	7	40	0.3	3
★	NC-SDS-CT018040	1.8	7	40	0.3	3
★	NC-SDS-CT019040	1.9	7	40	0.4	3
★	NC-SDS-CT020040	2	10	40	0.4	3
★	NC-SDS-CT021040	2.1	10	40	0.4	3
★	NC-SDS-CT022040	2.2	10	40	0.4	3
★	NC-SDS-CT023040	2.3	10	40	0.4	3
★	NC-SDS-CT024040	2.4	10	40	0.4	3
★	NC-SDS-CT025040	2.5	10	40	0.5	3
★	NC-SDS-CT026040	2.6	10	40	0.5	3

●: 在庫品   ★: 特定代理店在庫   ○: 受注生産品

単位：mm

在庫	型番	φ D	ℓ	L	PL	φ d
★	NC-SDS- CT027040	2.7	10	40	0.5	3
★	NC-SDS- CT028040	2.8	10	40	0.5	3
★	NC-SDS- CT029040	2.9	10	40	0.5	3
★	NC-SDS- CT030040	3	15	40	0.5	3
★	NC-SDS- CT030055	3	25	55	0.5	3
★	NC-SDS- CT031040	3.1	15	40	0.6	4
★	NC-SDS- CT031055	3.1	25	55	0.6	4
★	NC-SDS- CT032040	3.2	15	40	0.6	4
★	NC-SDS- CT032055	3.2	25	55	0.6	4
★	NC-SDS- CT033040	3.3	15	40	0.6	4
★	NC-SDS- CT033055	3.3	25	55	0.6	4
★	NC-SDS- CT034040	3.4	15	40	0.6	4
★	NC-SDS- CT034055	3.4	25	55	0.6	4
★	NC-SDS- CT035040	3.5	15	40	0.6	4
★	NC-SDS- CT035055	3.5	25	55	0.6	4
★	NC-SDS- CT036040	3.6	15	40	0.7	4
★	NC-SDS- CT036055	3.6	25	55	0.7	4
★	NC-SDS- CT037040	3.7	15	40	0.7	4
★	NC-SDS- CT037055	3.7	25	55	0.7	4
★	NC-SDS- CT038040	3.8	15	40	0.7	4
★	NC-SDS- CT038055	3.8	25	55	0.7	4
★	NC-SDS- CT039040	3.9	15	40	0.7	4
★	NC-SDS- CT039055	3.9	25	55	0.7	4
★	NC-SDS- CT040040	4	15	40	0.7	4
★	NC-SDS- CT040055	4	25	55	0.7	4
★	NC-SDS- CT041040	4.1	15	40	0.8	5
★	NC-SDS- CT041055	4.1	25	55	0.8	5
★	NC-SDS- CT042045	4.2	20	45	0.8	5
★	NC-SDS- CT042060	4.2	30	60	0.8	5
★	NC-SDS- CT043045	4.3	20	45	0.8	5
★	NC-SDS- CT043060	4.3	30	60	0.8	5
★	NC-SDS- CT044045	4.4	20	45	0.8	5
★	NC-SDS- CT044060	4.4	30	60	0.8	5
★	NC-SDS- CT045045	4.5	20	45	0.8	5
★	NC-SDS- CT045060	4.5	30	60	0.8	5
★	NC-SDS- CT046045	4.6	20	45	0.8	5
★	NC-SDS- CT046060	4.6	30	60	0.8	5
★	NC-SDS- CT047045	4.7	20	45	0.9	5
★	NC-SDS- CT047060	4.7	30	60	0.9	5
★	NC-SDS- CT048045	4.8	20	45	0.9	5
★	NC-SDS- CT048060	4.8	30	60	0.9	5
★	NC-SDS- CT049045	4.9	20	45	0.9	5
★	NC-SDS- CT049060	4.9	30	60	0.9	5
★	NC-SDS- CT050045	5	20	45	0.9	5
★	NC-SDS- CT050060	5	30	60	0.9	5
★	NC-SDS- CT051045	5.1	20	45	0.9	6
★	NC-SDS- CT051060	5.1	30	60	0.9	6
★	NC-SDS- CT052045	5.2	20	45	1.0	6
★	NC-SDS- CT052060	5.2	30	60	1.0	6
★	NC-SDS- CT053045	5.3	20	45	1.0	6
★	NC-SDS- CT053060	5.3	30	60	1.0	6
★	NC-SDS- CT054045	5.4	20	45	1.0	6
★	NC-SDS- CT054060	5.4	30	60	1.0	6
★	NC-SDS- CT055045	5.5	20	45	1.0	6
★	NC-SDS- CT055060	5.5	30	60	1.0	6
★	NC-SDS- CT056045	5.6	20	45	1.0	6
★	NC-SDS- CT056060	5.6	30	60	1.0	6
★	NC-SDS- CT057045	5.7	20	45	1.0	6

●：在庫品 ★：特定代理店在庫 ○：受注生産品

穴あけ加工

NC自動旋盤用ドリル  
NC-SDS-CT

在庫	型番	φ D	ℓ	L	PL	φ d
★	NC-SDS- CT057060	5.7	30	60	1.0	6
★	NC-SDS- CT058045	5.8	20	45	1.1	6
★	NC-SDS- CT058060	5.8	30	60	1.1	6
★	NC-SDS- CT059045	5.9	20	45	1.1	6
★	NC-SDS- CT059060	5.9	30	60	1.1	6
★	NC-SDS- CT060050	6	20	50	1.1	6
★	NC-SDS- CT060065	6	40	65	1.1	6
★	NC-SDS- CT061050	6.1	20	50	1.1	6
★	NC-SDS- CT061065	6.1	40	65	1.1	6
★	NC-SDS- CT062050	6.2	20	50	1.1	6
★	NC-SDS- CT062065	6.2	40	65	1.1	6
★	NC-SDS- CT063050	6.3	20	50	1.2	6
★	NC-SDS- CT063065	6.3	40	65	1.2	6
★	NC-SDS- CT064050	6.4	20	50	1.2	6
★	NC-SDS- CT064065	6.4	40	65	1.2	6
★	NC-SDS- CT065050	6.5	20	50	1.2	6
★	NC-SDS- CT065065	6.5	40	65	1.2	6
★	NC-SDS- CT066050	6.6	20	50	1.2	6
★	NC-SDS- CT066065	6.6	40	65	1.2	6
★	NC-SDS- CT067055	6.7	25	55	1.2	7
★	NC-SDS- CT067070	6.7	40	70	1.2	7
★	NC-SDS- CT068055	6.8	25	55	1.2	7
★	NC-SDS- CT068070	6.8	40	70	1.2	7
★	NC-SDS- CT069055	6.9	25	55	1.3	7
★	NC-SDS- CT069070	6.9	40	70	1.3	7
★	NC-SDS- CT070055	7	25	55	1.3	7
★	NC-SDS- CT070070	7	40	70	1.3	8
★	NC-SDS- CT071060	7.1	25	60	1.3	7
★	NC-SDS- CT071070	7.1	40	70	1.3	8
★	NC-SDS- CT072060	7.2	25	60	1.3	7
★	NC-SDS- CT072070	7.2	40	70	1.3	8
★	NC-SDS- CT073060	7.3	25	60	1.3	7
★	NC-SDS- CT073070	7.3	40	70	1.3	8
★	NC-SDS- CT074060	7.4	25	60	1.4	7
★	NC-SDS- CT074070	7.4	40	70	1.4	8
★	NC-SDS- CT075060	7.5	25	60	1.4	7
★	NC-SDS- CT075070	7.5	40	70	1.4	8
★	NC-SDS- CT076060	7.6	25	60	1.4	7
★	NC-SDS- CT076070	7.6	40	70	1.4	8
★	NC-SDS- CT077060	7.7	25	60	1.4	7
★	NC-SDS- CT077070	7.7	40	70	1.4	8
★	NC-SDS- CT078060	7.8	25	60	1.4	7
★	NC-SDS- CT078070	7.8	40	70	1.4	8
★	NC-SDS- CT079060	7.9	25	60	1.4	7
★	NC-SDS- CT079070	7.9	40	70	1.4	8
★	NC-SDS- CT080060	8	25	60	1.5	7
★	NC-SDS- CT080070	8	40	70	1.5	8
★	NC-SDS- CT081060	8.1	25	60	1.5	7
★	NC-SDS- CT081075	8.1	45	75	1.5	10
★	NC-SDS- CT082060	8.2	25	60	1.5	7
★	NC-SDS- CT082075	8.2	45	75	1.5	10
★	NC-SDS- CT083060	8.3	25	60	1.5	7
★	NC-SDS- CT083075	8.3	45	75	1.5	10
★	NC-SDS- CT084060	8.4	25	60	1.5	7
★	NC-SDS- CT084075	8.4	45	75	1.5	10
★	NC-SDS- CT085060	8.5	25	60	1.6	7
★	NC-SDS- CT085075	8.5	45	75	1.6	10
★	NC-SDS- CT086060	8.6	25	60	1.6	7

●：在庫品   ★：特定代理店在庫   ○：受注生産品

単位：mm

在庫	型番	φ D	ℓ	L	PL	φ d
★	NC-SDS- CT086075	8.6	45	75	1.6	10
★	NC-SDS- CT087060	8.7	25	60	1.6	7
★	NC-SDS- CT087075	8.7	45	75	1.6	10
★	NC-SDS- CT088060	8.8	25	60	1.6	7
★	NC-SDS- CT088075	8.8	45	75	1.6	10
★	NC-SDS- CT089060	8.9	25	60	1.6	7
★	NC-SDS- CT089075	8.9	45	75	1.6	10
★	NC-SDS- CT090060	9	25	60	1.6	7
★	NC-SDS- CT090075	9	45	75	1.6	10
★	NC-SDS- CT091060	9.1	25	60	1.7	7
★	NC-SDS- CT091075	9.1	45	75	1.7	10
★	NC-SDS- CT092060	9.2	25	60	1.7	7
★	NC-SDS- CT092075	9.2	45	75	1.7	10
★	NC-SDS- CT093060	9.3	25	60	1.7	7
★	NC-SDS- CT093075	9.3	45	75	1.7	10
★	NC-SDS- CT094060	9.4	25	60	1.7	7
★	NC-SDS- CT094075	9.4	45	75	1.7	10
★	NC-SDS- CT095060	9.5	25	60	1.7	7
★	NC-SDS- CT095075	9.5	45	75	1.7	10
★	NC-SDS- CT096060	9.6	25	60	1.8	7
★	NC-SDS- CT096075	9.6	45	75	1.8	10
★	NC-SDS- CT097060	9.7	25	60	1.8	7
★	NC-SDS- CT097075	9.7	45	75	1.8	10
★	NC-SDS- CT098060	9.8	25	60	1.8	7
★	NC-SDS- CT098075	9.8	45	75	1.8	10
★	NC-SDS- CT099060	9.9	25	60	1.8	7
★	NC-SDS- CT099075	9.9	45	75	1.8	10
★	NC-SDS- CT100060	10	25	60	1.8	7
★	NC-SDS- CT100075	10	45	75	1.8	10

穴あけ加工

NC自動旋盤用ドリル  
NC-SDS-CT