

# ウレタン用 突切りバイト







## HCUB-T

▶ 16角×155×刃長35  
(刃長55もラインナップ予定)


### 弾性体用の突切りバイト。

ウレタンゴム・シリコンゴム・ポリエチレン等に使用可能。  
被削材が硬化しないのでマクレが出ず、  
切りくずも出さないので切断面を綺麗に仕上げる。  
弾性体用に製作された刃型により、薄切りも可能。

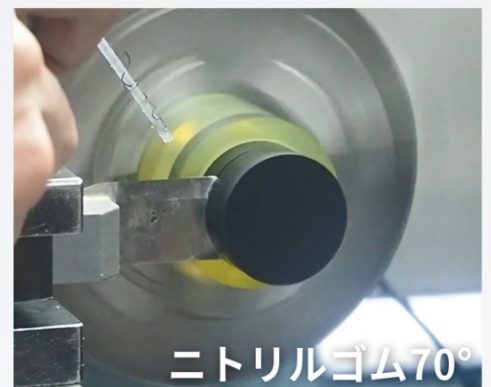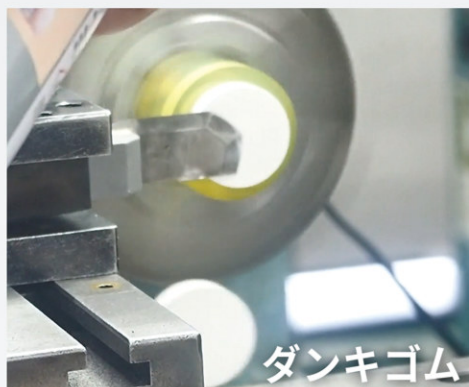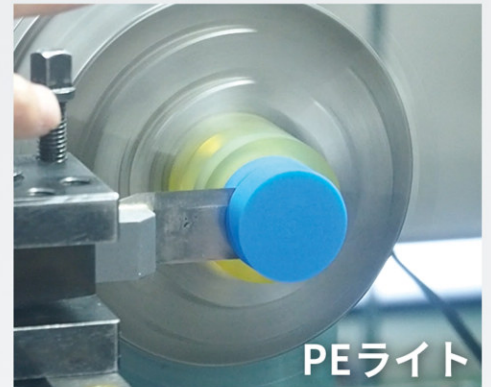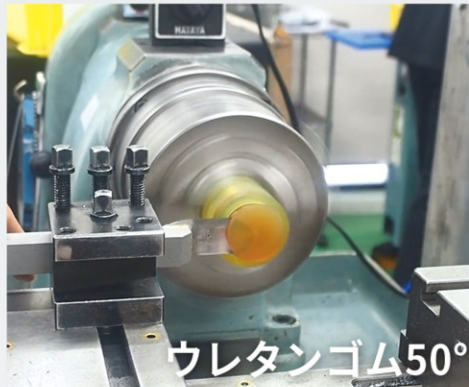

## 寸法

ウレタン用  
突切りバイト  
**HCUB-T**

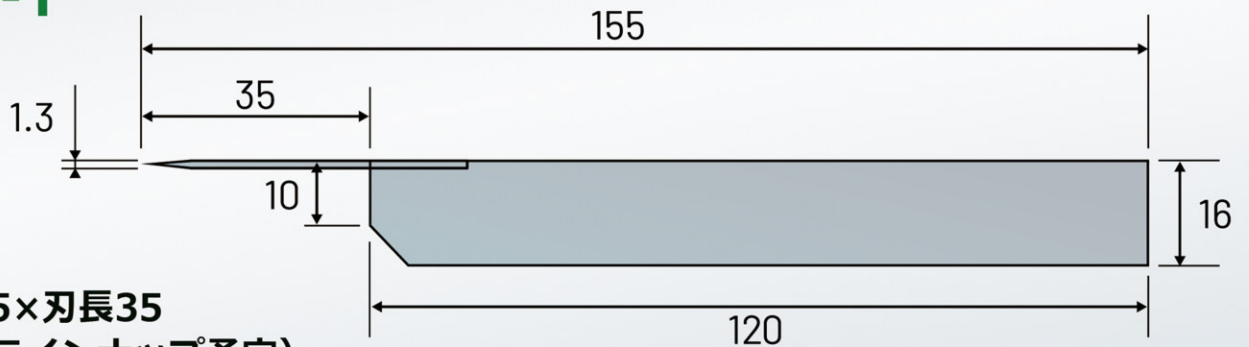

16角×155×刃長35  
(刃長55もラインナップ予定)

## 加工テスト一例

回転数 1,000rpm 手送り 約0.15mm/rev



ウレタンゴム50



シリコンゴム70



PEライト (ポチエチレン)



NBR70 (ニトリルゴム)



CR45° (クロロプレンゴム)



ダンキゴム

その他 使用例 (マシニング) : ウレタン 90° 外径φ80 内径φ60 回転数 400rpm 送り速度 0.19mm/rev

警告



CAUTION

機械に取り付け、取り外しの際には、  
手や指の切創に十分にご注意ください。

**HICUT**

代理店使用欄