
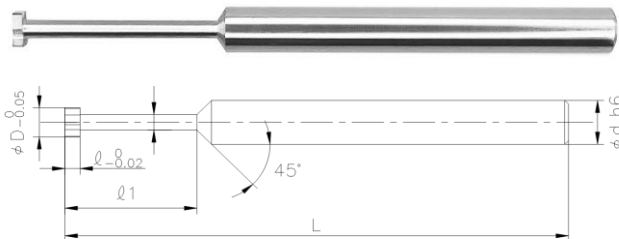


YSPKC-LN 樹脂加工用超硬ロングネックキーシードカッター



極超微粒子合金


 0°
ネジレ角
Twist Angle


型番	ツールNo.	外径 D	刃厚 ℓ	首径 d1	首下長 ℓ1	柄径 d	全長 L
YSPKC-LN-0102	KY23603	1	0.2	0.55	10	3	50
YSPKC-LN-0103	KY23604		0.3	0.55	10	3	50
YSPKC-LN-0104	KY23605		0.4	0.55	10	3	50
YSPKC-LN-0105	KY23606		0.5	0.55	10	3	50
YSPKC-LN-0110	KY23607		1	0.55	10	3	50
YSPKC-LN-0202	KY23608	2	0.2	1	20	3	60
YSPKC-LN-0203	KY23609		0.3	1	20	3	60
YSPKC-LN-0204	KY23610		0.4	1	20	3	60
YSPKC-LN-0205	KY23611		0.5	1	20	3	60
YSPKC-LN-0210	KY23612		1	1	20	3	60
YSPKC-LN-0303	KY23613	3	0.3	1.2	20	3	60
YSPKC-LN-0304	KY23614		0.4	1.2	20	3	60
YSPKC-LN-0305	KY23615		0.5	1.2	20	3	60
YSPKC-LN-0310	KY23616		1	1.2	20	3	60
YSPKC-LN-0315	KY23617		1.5	1.2	20	3	60
YSPKC-LN-0320	KY23618		2	1.2	20	3	60
YSPKC-LN-0403	KY23619	4	0.3	1.5	25	4	60
YSPKC-LN-0404	KY23620		0.4	1.5	25	4	60
YSPKC-LN-0405	KY23621		0.5	1.5	25	4	60
YSPKC-LN-0410	KY23622		1	1.5	25	4	60
YSPKC-LN-0415	KY23623		1.5	1.5	25	4	60
YSPKC-LN-0420	KY23624		2	1.5	25	4	60
YSPKC-LN-0503	KY23625	5	0.3	2	30	6	70
YSPKC-LN-0504	KY23626		0.4	2	30	6	70
YSPKC-LN-0505	KY23627		0.5	2	30	6	70
YSPKC-LN-0510	KY23628		1	2	30	6	70
YSPKC-LN-0515	KY23629		1.5	2	30	6	70
YSPKC-LN-0520	KY23630		2	2	30	6	70
YSPKC-LN-0603	KY23631	6	0.3	2.4	30	6	70
YSPKC-LN-0604	KY23632		0.4	2.4	30	6	70
YSPKC-LN-0605	KY23633		0.5	2.4	30	6	70
YSPKC-LN-0610	KY23634		1	2.4	30	6	70
YSPKC-LN-0615	KY23635		1.5	2.4	30	6	70
YSPKC-LN-0620	KY23636		2	2.4	30	6	70
YSPKC-LN-0630	KY23637		3	2.4	30	6	70

型番	ツールNo.	外径 D	刃厚 ℓ	首径 d1	首下長 ℓ1	柄径 d	全長 L
YSPKC-LN-0803	KY23638	8	0.3	3	40	8	80
YSPKC-LN-0804	KY23639		0.4	3	40	8	80
YSPKC-LN-0805	KY23640		0.5	3	40	8	80
YSPKC-LN-0810	KY23641		1	3	40	8	80
YSPKC-LN-0815	KY23642		1.5	3	40	8	80
YSPKC-LN-0820	KY23643		2	3	40	8	80
YSPKC-LN-0830	KY23644		3	3	40	8	80
YSPKC-LN-0840	KY23645		4	3	40	8	80
YSPKC-LN-1003	KY23646	10	0.3	3.5	50	10	100
YSPKC-LN-1004	KY23647		0.4	3.5	50	10	100
YSPKC-LN-1005	KY23648		0.5	3.5	50	10	100
YSPKC-LN-1010	KY23649		1	3.5	50	10	100
YSPKC-LN-1015	KY23650		1.5	3.5	50	10	100
YSPKC-LN-1020	KY23651		2	3.5	50	10	100
YSPKC-LN-1030	KY23652		3	3.5	50	10	100
YSPKC-LN-1040	KY23653		4	3.5	50	10	100
YSPKC-LN-1050	KY23654	5	3.5	50	10	100	
YSPKC-LN-1203	KY23655	12	0.3	4	50	12	100
YSPKC-LN-1204	KY23656		0.4	4	50	12	100
YSPKC-LN-1205	KY23657		0.5	4	50	12	100
YSPKC-LN-1210	KY23658		1	4	50	12	100
YSPKC-LN-1215	KY23659		1.5	4	50	12	100
YSPKC-LN-1220	KY23660		2	4	50	12	100
YSPKC-LN-1230	KY23661		3	4	50	12	100
YSPKC-LN-1240	KY23662		4	4	50	12	100
YSPKC-LN-1250	KY23663		5	4	50	12	100
YSPKC-LN-1260	KY23664		6	4	50	12	100

■ 切削条件

被削材	樹脂		アルミニウム合金	
	刃径 mm	回転数 min ⁻¹	送り速度 mm/min	回転数 min ⁻¹
1	11,200	390	9,600	290
2	5,800	300	5,000	220
3	3,800	300	3,400	220
4	2,900	300	2,500	220
5	2,300	240	2,000	180
6	1,900	200	1,700	150
8	1,450	150	1,200	110
10	1,100	150	950	110
12	960	130	850	90

協和精工株式会社

www.kyowaseiko.co.jp

秋田県雄勝郡羽後町林崎字三ツ盛 34-1

TEL:0183-62-4566 FAX:0183-62-2030

