AL1T

1枚刃アルミサッシ用

NEW

ALIT 6サイズ追加

AL1T

1枚刃アルミサッシ用

HS-Co コバルトハイス　0 −0.05　35°

VAN:1AL·外径

製品番号	外径	刃長	首下長	首径	全長	柄径	参考価格
NEW 770000030	3	10	17	–	70	8	5,720
NEW 770000035	3.5	12	19	–	70	8	5,720
NEW 770000040	4	12	19	–	70	8	5,720
NEW 770000045	4.5	15	22	–	70	8	5,720
NEW 770000050	5	15	22	–	70	8	5,720
NEW 770000055	5.5	18	28	–	70	8	5,720
770000060	6	18	28	–	80	8	5,720
770000080	8	30	44	7	80	8	6,150
770000100	10	40	58	9	90	10	7,300
770000120	12	45	66	11	100	12	9,130

標準切削条件表

外径	回転速度	送り速度
3～4	16,000～20,000	800～1,000
4.5～5.5	14,000～16,000	700～800
6	10,600～13,000	530～650
8	8,000～10,000	400～500
10	6,400～8,000	320～400
12	5,300～6,700	270～340

注記

1．機械は剛性のあるもの、チャックは高精度のものをご使用下さい。
2．回転速度・送り速度は目安の数字となっております。使用状況により調整をおこなって下さい。
3．加工状況に合わせて、適切なクーラントを使用して下さい。
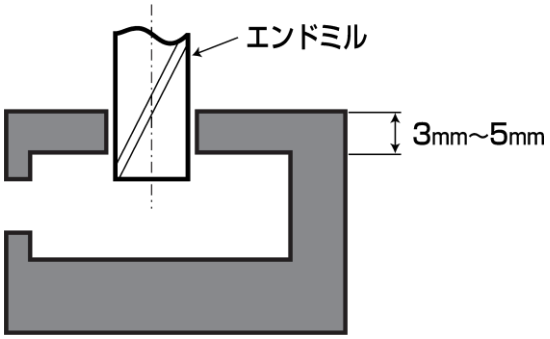
＜ 切込み量 ＞